化合物名　トリフルオロ酢酸エチル
Ethyl trifluoroacetate

純　　度 特級	発熱開始温度 Ta　－℃
試 料 量 1.14 mg	To　－℃
雰囲気ガス 空気	発 熱 量 － cal/g
初期圧力 0 kg/cm²	－ kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 － cal/min²/g
試料容器 密封	

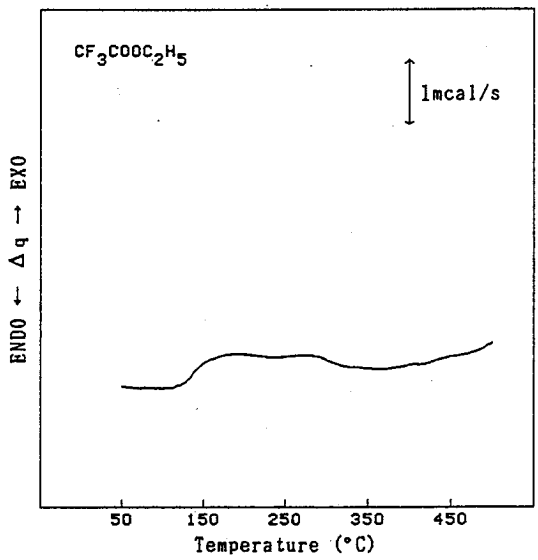

化合物名　フマル酸モノエチル
Fumaric acid monoethyl ester

純　　度 98%	発熱開始温度 Ta　－℃
試 料 量 1.20 mg	To　－℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 － cal/g
初期圧力 34 kg/cm²	－ kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 － cal/min²/g
試料容器 ピンホール	

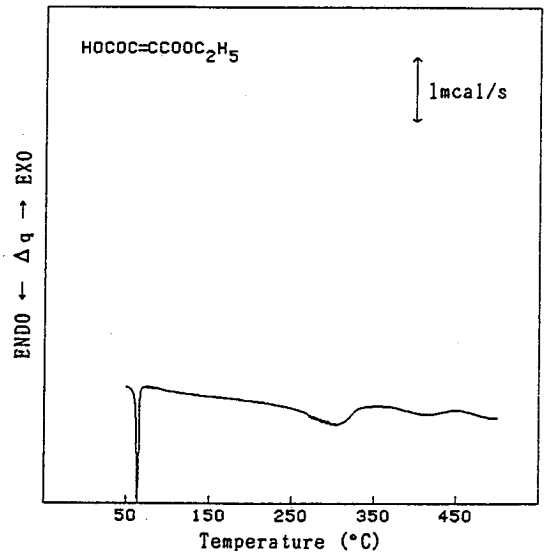

化合物名　フマル酸
Fumaric acid

純　　度 98%以上	発熱開始温度 Ta　323℃
試 料 量 1.42 mg	To　323℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 145 cal/g
初期圧力 34 kg/cm²	16.8 kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 70.3 cal/min²/g
試料容器 ピンホール	

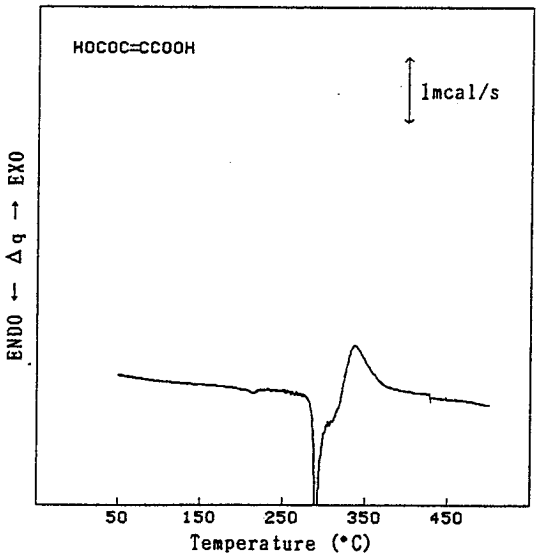

化合物名　α-焦性粘液酸
α-Furoic acid
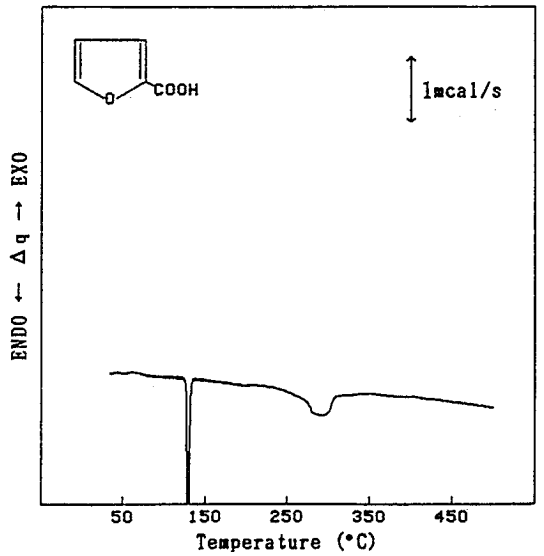
純　　度 98%	発熱開始温度 Ta　－℃
試 料 量 1.27 mg	To　－℃
雰囲気ガス アルゴン	発 熱 量 － cal/g
初期圧力 34 kg/cm²	－ kcal/mol
昇温速度 10 ℃/min	最大発熱加速度 － cal/min²/g
試料容器 ピンホール